23m | 1W LED | 2W LED | IP40 | Färg

LISOL SYSTEMS
Connected emergency lighting

EXIT 01H A-200

MADE IN GERMANY - 5 YEAR WARRANTY

Elegant och modern design, tillverkad av aluminium och pulverlackerad mattsvart sandtextur, specialfärger möjliga.

Standardhöjd 1956 mm. Kan kortas till önskad längd.

Enkel montering och ansluts till vägguttag via den medföljande strömkabeln. Eget batteri och självtest garanterar funktion vid strömbortfall (1 timme).


Den 10 mm tjocka ljusledaren belyses med en 1 eller 2 watts LED-bar. En piktogramsats med pilar vänster/höger/ned/reflektor ingår.



Teknisk specifikation

Läsavstånd	23 meter
Anslutningskontakter	Stickpropp 230VAC
Hölje/färg	Pulverlackerad aluminium, golvplatta i stål
Typ av montering	Fristående golvstativ, anslutning till vägguttag
Mått (B x D x H)	380 x 380 mm. Höjd upp till 1956 mm
Skyddsklass	IP40
Säkerhetsklass	II

Ljuskälla	1 W LED-bar
Luminans	130lm
Ljusflöde	
Nöddrift (DC) / nätdrift 1h / 3h / 8h	50% / 100%
Skenbar effekt	4,5 VA
Ingång för batteriström	-
Nominell drifttid	
Batteridrift	1h
Nätspänning	230V 50/60Hz
NiMh-batteri	4,8V 0,8Ah
Temperaturområde	-
Non-maintained mode	-0°C to +35°C
Maintained mode	-5°C to +30°C
Tillval:	
Multi-brytare och övervakningsmoduler	-
Självtest	SELF CHECK
Centralövervakning	SAFELOG Line SAFELOG Wireless

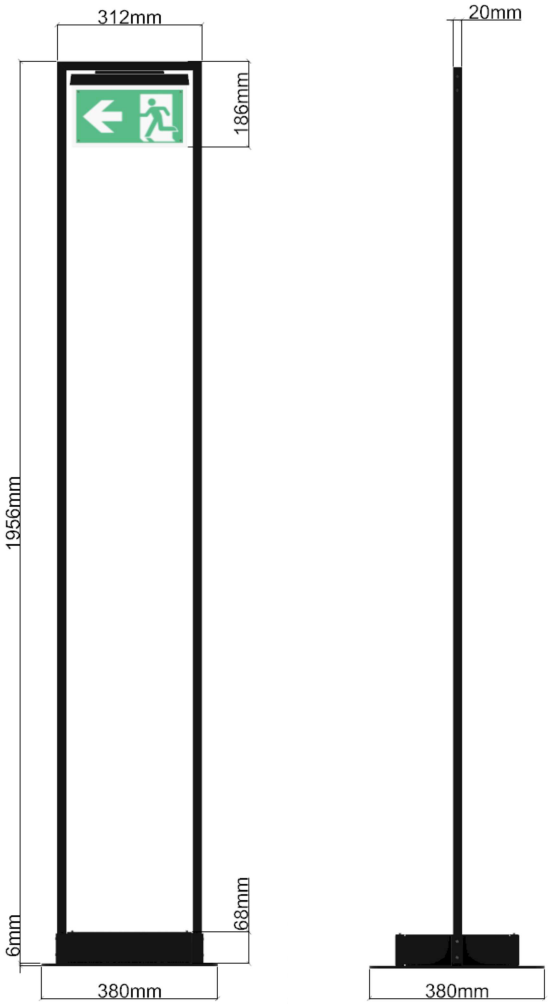

Piktogram-set*

- ISO piktogram pil höger
- ISO piktogram pil vänster
- ISO piktogram pil ned
- Reflektorplatt vid enkelsidig montering

Andra piktogram är tillgängliga på begäran.